


FORT MTH-473 MONIMETALLIVALAISIN

- 70W TAI 150W
- SUOJAUSLUOKKA IP65. LAMPPI RX7S (EI SISÄLLY). JÄNNITE 230V.
- PAINO 70W 3,8 KG JA 150W 4,6KG, MITAT 350X232X85, LIITÄNTÄLAITE VVG
- MUSTA (SAA MYÖS VALKOISENA)



MHR 3000K MONIMETALLILAMPPU

- 70W R x 7s 5600 lm 10000 h
- 150W R x 7s 12500 lm 10000 h

AVIA MTH 478 MONIMETALLIVALAISIN

- 250W TAI 400W
- SUOJAUSLUOKKA IP65. LAMPPI E40 (EI SISÄLLY). JÄNNITE 230V.
- PAINO 250W 6,5KG JA 400W 7,3KG, MITAT 410X290X142, LIITÄNTÄLAITE VVG
- MUSTA



MHE 4200K MONIMETALLILAMPPU

- 250W E40 20000 lm 10000 h
- 400W E40 35000 lm 10000 h



Aldo runkovalaisin

TUOTEVAIHTOEHDOT

- Aldo 118 230v 1x18w T8 IP20 WG kuristin 603mm
- Aldo 136 230v 1x36w T8 IP20 WG kuristin 1215mm
- Aldo 158 230v 1x58w T8 IP20 WG kuristin 1520mm



Ofra TL yleisvalaisin

TUOTEVAIHTOEHDOT

- Ofra TL-218A-w valkoinen 230V 2x18w T8 G13 IP20 732mm
- Ofra TL-236A-w valkoinen 230V 2x36w T8 G13 IP20 1342mm
- Ofra TL-218A-SR hopea 230V 2x18w T8 G13 IP20 732mm
- Ofra TL-236A-SR hopea 230V 2x36w T8 G13 IP20 1342mm



Kira ulkovalaisin plafondi valkoinen

TUOTEVAIHTOEHDOT

- Kira DL 75 230v max. 75w E27 IP44 ø304mm
- Kira DL 29 230v 2x9wT1v G23 IP44 ø304mm




Marc DL-60 kosteussuojattu valaisin valk.

TUOTE

- 230v max. 60w E27 IP54 ø272mm



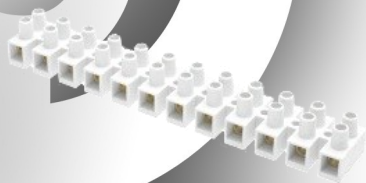

PE kytkentärima 12-os

TUOTEVAIHTOEHDOT

- H 2,5MM2 PE kytkentärima 12-os.
- H 4MM2 PE kytkentärima 12-os.
- H 6MM2 PE kytkentärima 12-os.
- H 10MM2 PE kytkentärima 12-os.
- H 16MM2 PE kytkentärima 12-os.



Tulppasulake DII E27 hidas

TUOTEVAIHTOEHDOT

- Tulppasulake DII E27 10A hidas
- Tulppasulake DII E27 16A hidas
- Tulppasulake DII E27 20A hidas
- Tulppasulake DII E27 25A hidas



OT32020/50P taipuisa muoviputki vetonarulla

TEKNINEN TIETO

ø20mm, 50m rulla, 320N IPS20IT1



Naulakiinnike TC Valkoinen

TUOTEVAIHTOEHDOT

- TC 8-12, naulan pituus 30 mm
- TC 10-14, naulan pituus 30 mm



Yhdyskisko

TUOTEVAIHTOEHDOT

- BBU12/1 yhdyskisko 1-vaihe 230/400v pit. 220mm
- BBU12/3 yhdyskisko 3-vaihe 400v pit. 225mm
- BBU56/1 yhdyskisko 1-vaihe 230/400v pit. 1000mm
- BBU54/3 yhdyskisko 3-vaihe 400v pit. 1000mm





Liiketunnistin 180°

TUOTEVAIHTOEHDOT

- Musta (saa myös valkoisena)

TEKNINEN TIETO

Tunnistaa liikkeen 12m säteellä, 180°-kulmalla. Katkaisuviive 5 sekuntia ... 12 minuuttia. Valaistustason säätö kirkkaasta hämärään. Helppo asentaa, Energiaa säästävä. Suojausluokka IP44. Jännite 220-240V, 50Hz. Kytkenäteho: Hehkulamput max. 1000W, Energiansäästölamput ja loisteputket max. 300VA.



Sähköteippi 19x0,13mm/10m

TUOTEVAIHTOEHDOT

- IT 1/10 B musta sähköteippi
- IT-1/10-Y keltainen sähköteippi
- IT 1/10 GN vihreä sähköteippi
- IT 1/10 BL sininen sähköteippi
- IT 1/10 W valkoinen sähköteippi
- IT 1/10 RE punainen sähköteippi
- IT 1/10 Y/GN keltainen/vihreä sähköteippi
- IT 1/10 – Mix lajitelma 10 rullaa



CEE jatkopistorasia 5 nap.

TEKNINEN TIETO

16A 250V IP44 125600 3P+N+PE punainen



Jatkopistorasia 4ulost.

TEKNINEN TIETO

16A 250V kansilla punainen, pyöreälle johdolle

