



**Syl-Lighter LED-** valaisimet sopivat matalan rakenteensa ansiosta hyvinkin mataliin asennustiloihin. Leveän valonjaon ansiosta ne soveltuvat loistavasti yleisvalaistukseen. IP44 kotelointiluokka laajentaa käyttöalueen kylpy- ja kodinhoitohuoneisiin, sekä suljettuihin katosrakenteisiin ulkona.

Saatavana on kolme eri tehoa ja halkaisijaa. Värilämpötiloina 3000K ja 4000 K.

Valaisin toimitetaan EL-liitäntälaitteella, jossa 30cm:n välijohto pikaliittimellä.

Liitäntälaitetta ei voida himmentää.

*Tarkemmat valonjakotiedot DIALux-ohjelmasta.*

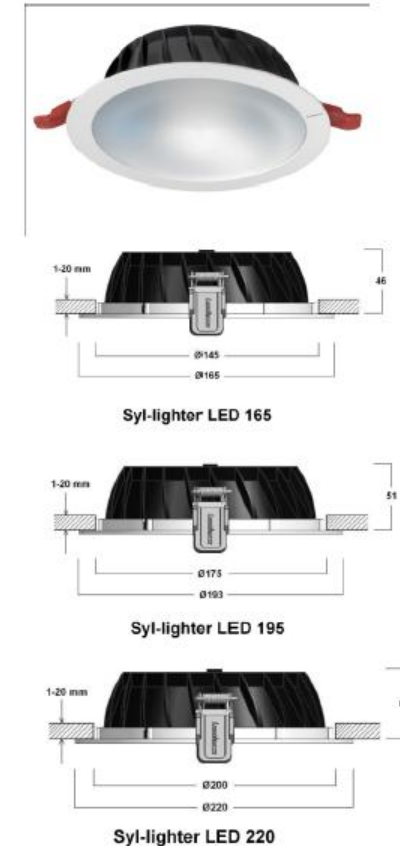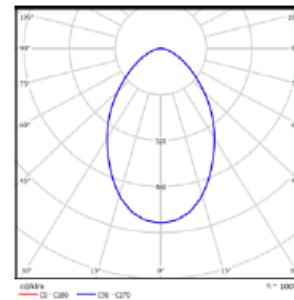

Koodi	Kuvaus	Valovirta	Ohjausvirta
3031600	SYL-LIGHTER 165 LED 14W 3000K	610lm	350mA
3031601	SYL-LIGHTER 165 LED 14W 4000K	707lm	350mA
3031602	SYL-LIGHTER 195 LED 18W 3000K	815lm	350mA
3031603	SYL-LIGHTER 195 LED 18W 4000K	966lm	350mA
3031604	SYL-LIGHTER 220 LED 25W 3000K	1241lm	500mA
3031605	SYL-LIGHTER 220 LED 25W 4000K	1413lm	500mA